

# Керамическая черепица и аксессуары

Каталог продукции 2015



Строительная керамика Röben  
Хорошо складывается



# Piemont

Подходит как для новых,  
так и для ремонтируемых кровель



## Технические данные\*

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Вес 1 шт.                      | около 3,97 кг.      |
| Общая длина                    | около 47,2 см.      |
| Общая ширина                   | около 29,0 см.      |
| Длина покрытия                 | около 36,5–40,3 см. |
| Средняя ширина покрытия        | около 24,5 см.      |
| Количество/ м <sup>2</sup>     | 10,1–11,2 шт.       |
| Минимальный угол наклона крыши | 22°                 |
| Количество/европаллета         | 240 шт.             |
| Вес полной паллеты             | около 983 кг.       |

\* Технические параметры могут незначительно изменяться


## Характерные особенности

- непроницаемость
- прочность
- прекрасные эстетические качества
- более лёгкая крыша
- привлекательная цена

Длина покрытия около 36,5–40,3 см




Средняя длина покрытия около 365–403 мм

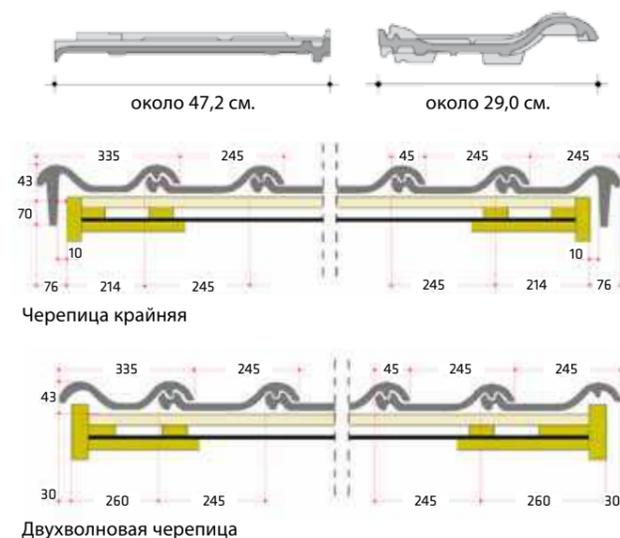

| PIEMONTE     | LAF/FLA (мм) |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Уклон кровли | 22°          | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |  |
| КОНЕК        |              |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| LAF          | 70           | 70  | 65  | 60  | 55  | 55  | 55  | 50  | 50  |  |
| FLA          | 110          | 105 | 100 | 90  | 85  | 75  | 70  | 60  | 50  |  |

Карниз с глубоко посаженным водосточным желобом, конек с уплатнительной лентой.

(Правильный способ монтажа зависит от местоположения и чертежа крыши, по-этому может незначительно отличаться от данных представленных выше. Необходимо эти нюансы проконсультировать с квалифицированным кровельщиком.)

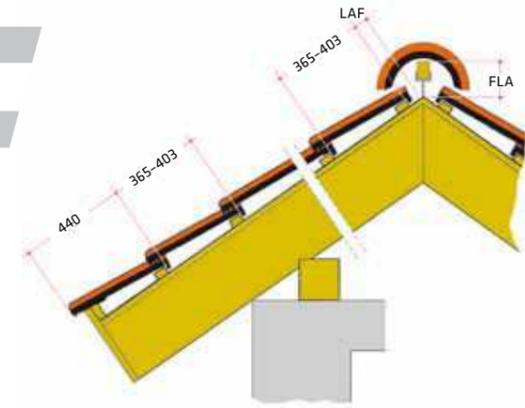

## Доступные цвета черепицы



НОВИНКА

Титан серая глазурованная



НОВИНКА

Натуральная красная



Трентино ангобированная



Каштановая ангобированная



Медная ангобированная



Рустикальная ангобированная



Осенний лист ангобированная



Коричневая ангобированная




Тобаго глазурованная




Антрацит ангобированная

PIEMONT / Титан серая глазурованная

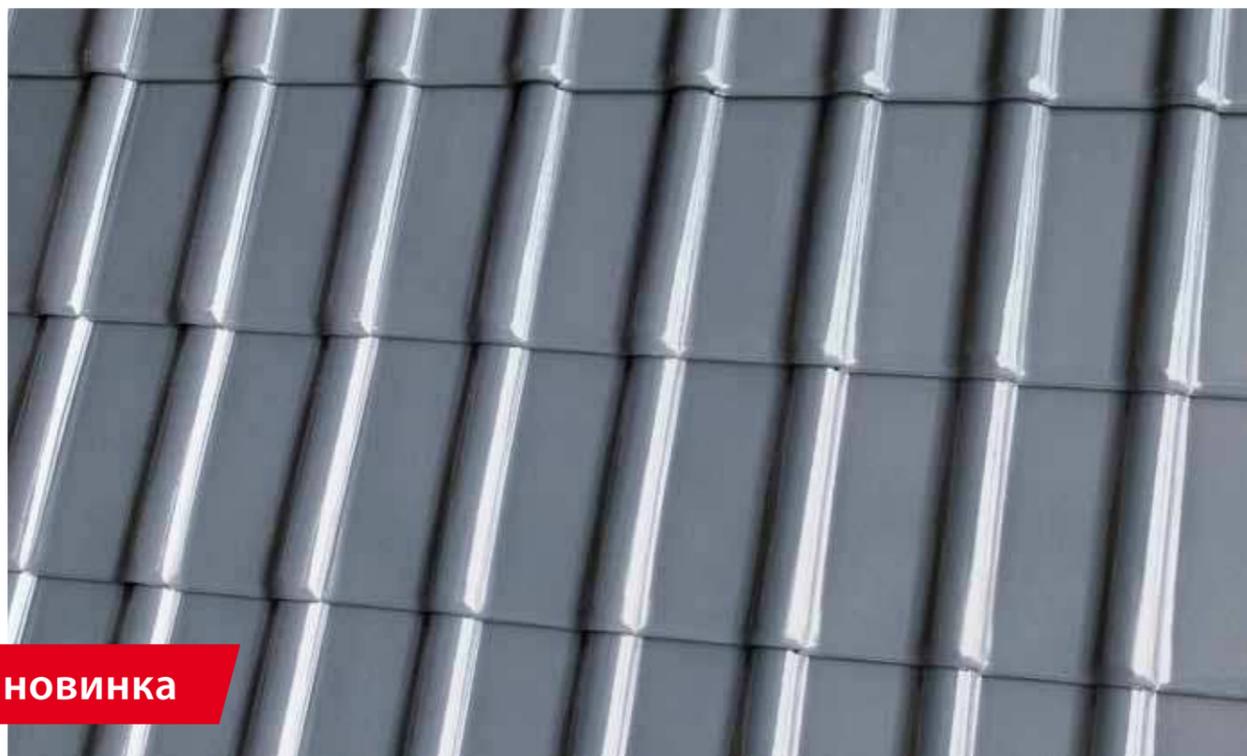


**НОВИНКА**

PIEMONT / Трентино ангобированная

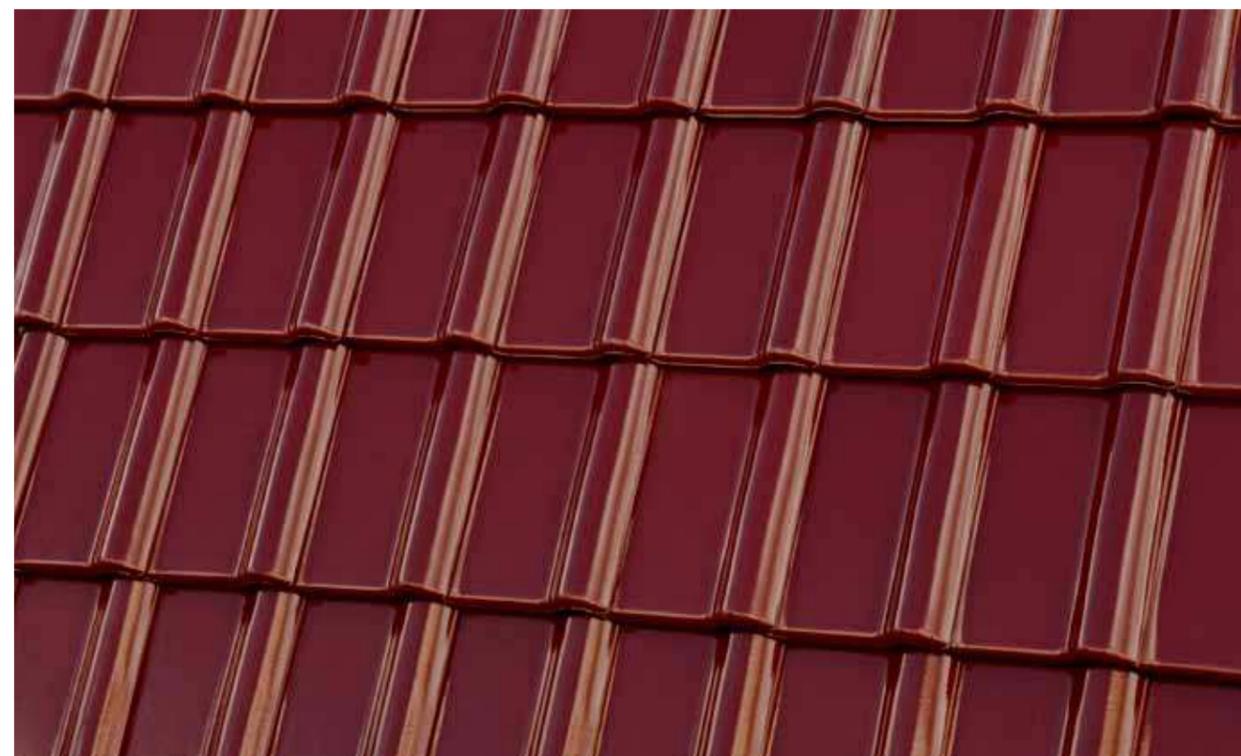

PIEMONT / натуральный красный

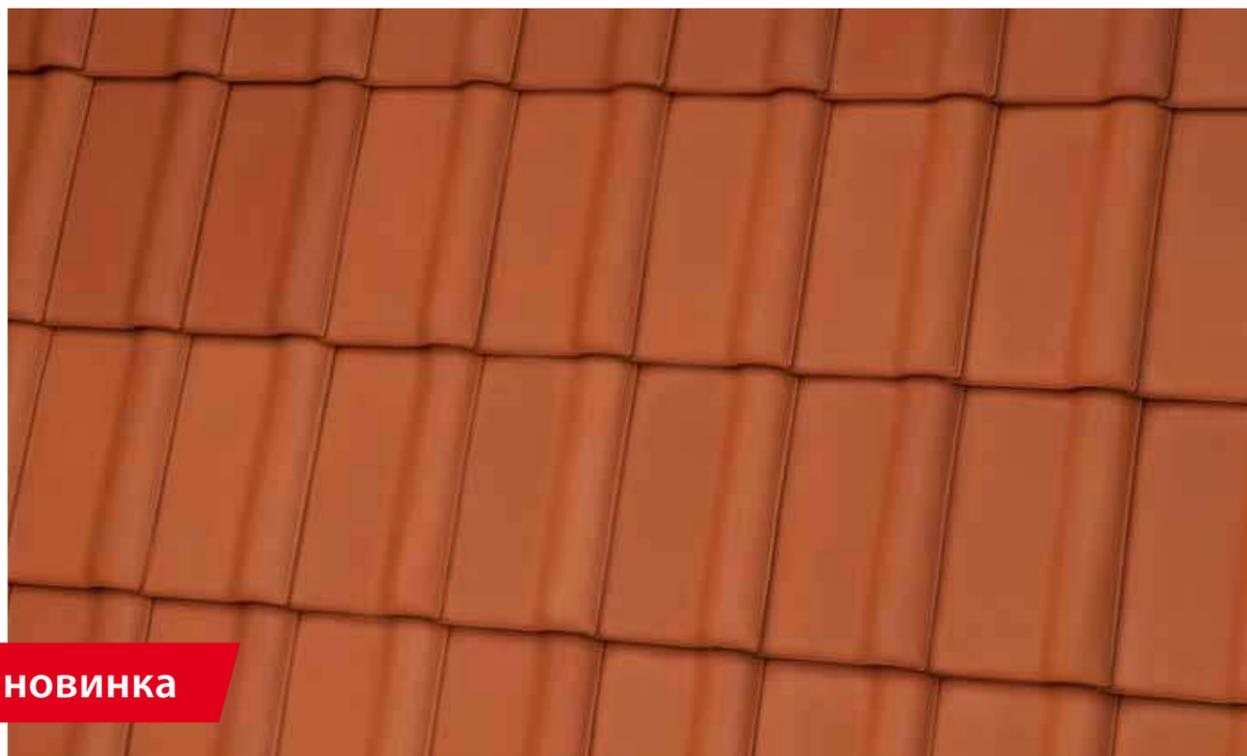

**НОВИНКА**

PIEMONT / Каштановая ангобированная




PIEMONT / Медная ангобированная



PIEMONT / Осенний лист ангобированная




PIEMONT / Рустикальная ангобированная

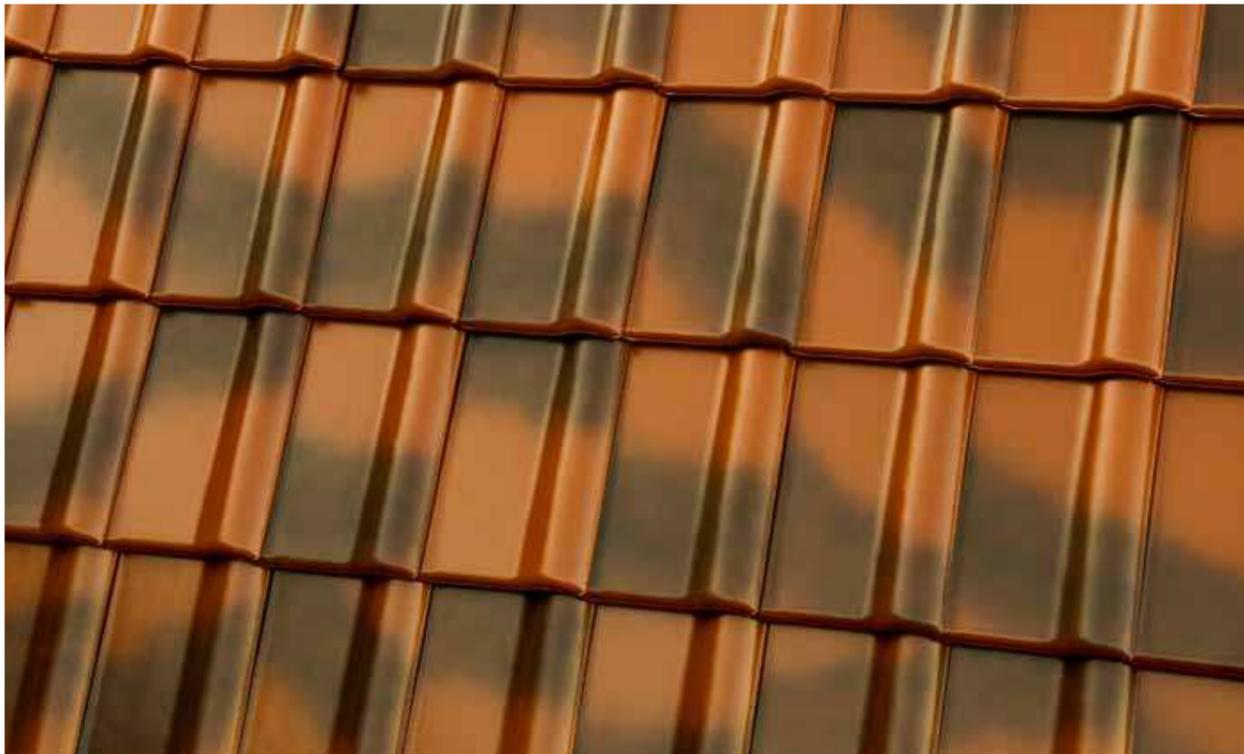


PIEMONT / Коричневая ангобированная



PIEMONT / Тобаго глазуванная

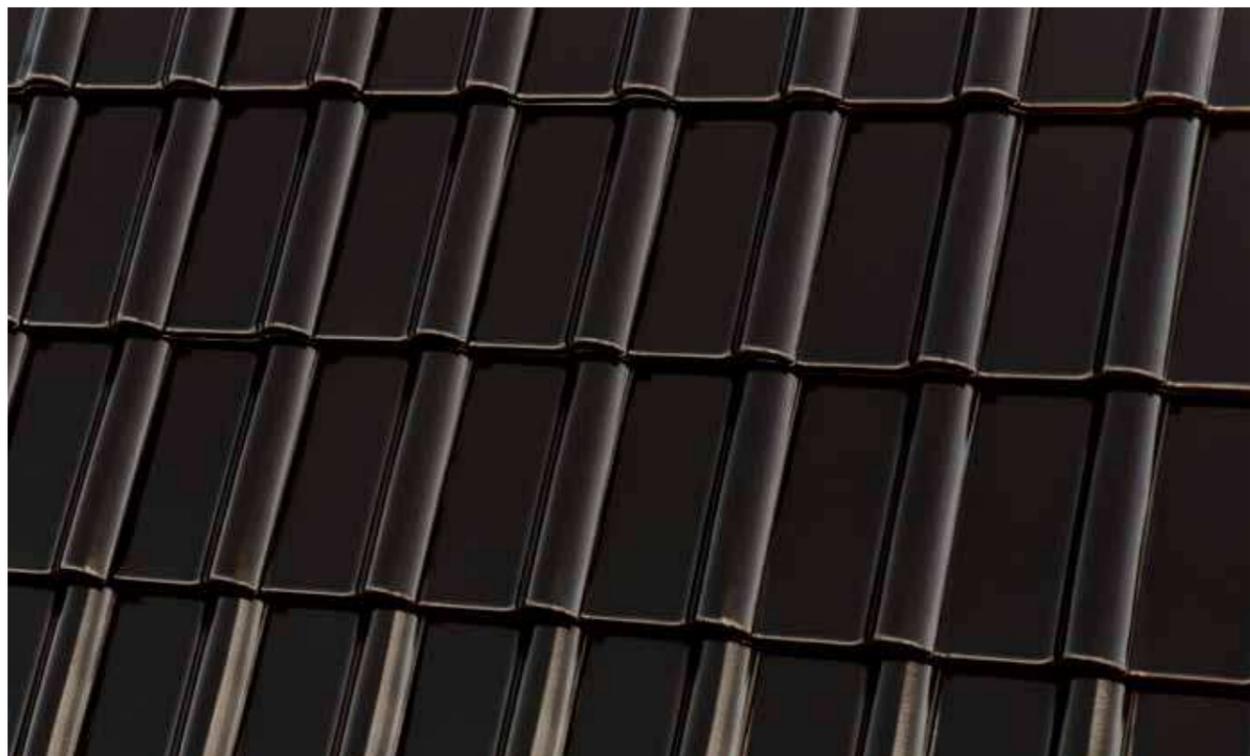

PIEMONT / Антрацит ангобированная

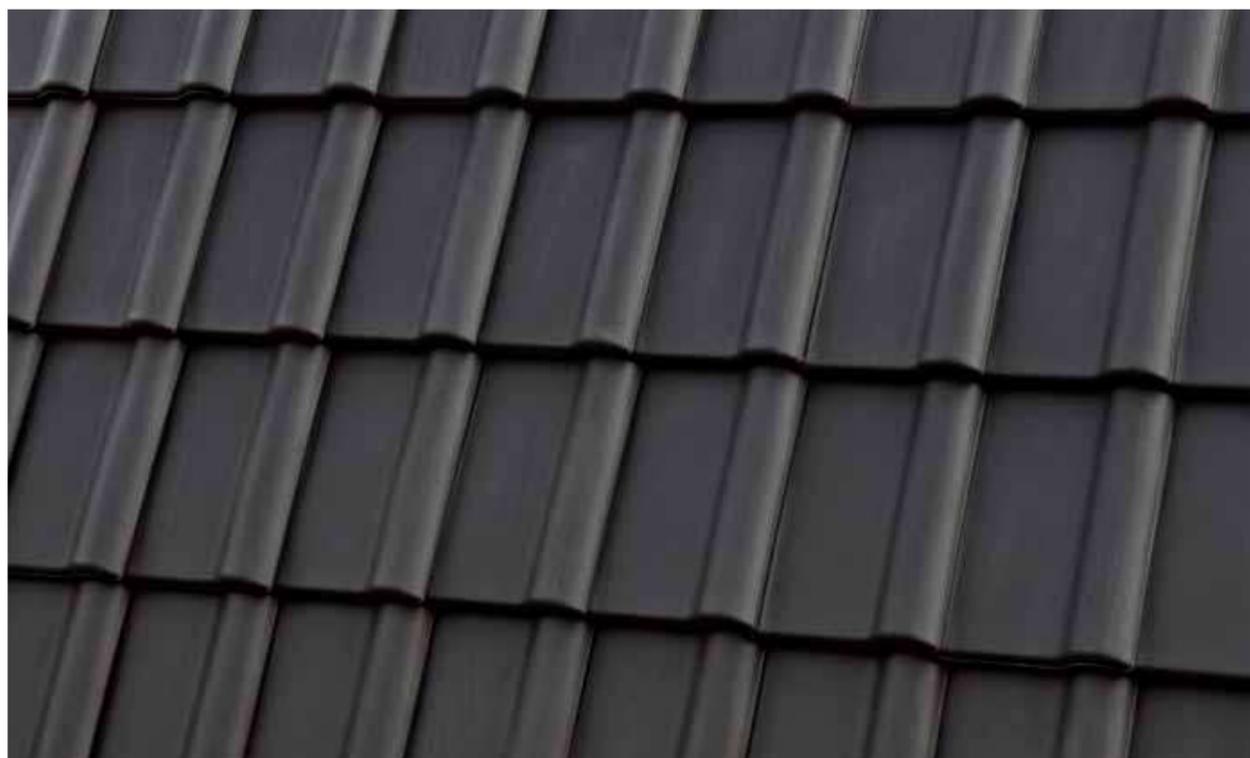


# MONZAplus

Быстрый и экономичный монтаж кровли



| MONZAplus    | LAF/FLA (мм) |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Уклон кровли | 22°          | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |  |
| КОНЕК        |              |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| LAF          | 65           | 65  | 65  | 50  | 50  | 50  | 40  | 35  | 35  |  |
| FLA          | 110          | 105 | 100 | 90  | 85  | 80  | 80  | 70  | 65  |  |

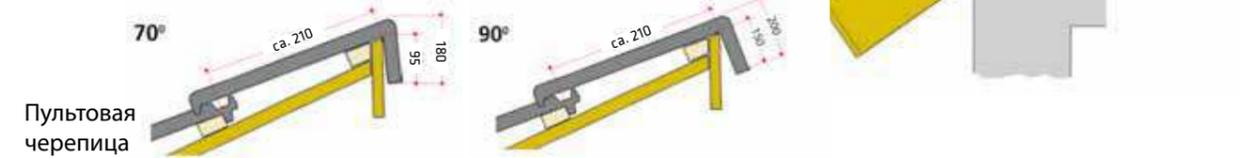

Карниз с глубоко посаженным водосточным желобом, конек с уплатнительной лентой.

(Правильный способ монтажа зависит от местоположения и чертежа крыши, по-этому может незначительно отличаться от данных представленных выше. Необходимо эти нюансы проконсультировать с квалифицированным кровельщиком.)

## Технические данные\*


|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Вес 1 шт.                      | около 4,07 кг.      |
| Общая длина                    | около 46,4 см.      |
| Общая ширина                   | около 30,4 см.      |
| Длина покрытия                 | около 38,3–40,3 см. |
| Средняя ширина покрытия        | около 26,3 см.      |
| Количество/ м <sup>2</sup>     | около 9,4–9,9 шт.   |
| Минимальный угол наклона крыши | 22°                 |
| Количество/европаллета         | 240 шт.             |
| Вес полной паллеты             | около 1007 кг.      |

\* Технические параметры могут незначительно изменяться

## Характерные особенности

- большой размер
- меньше штук на м<sup>2</sup> – достаточно всего лишь 9,4–9,9 шт.!
- быстрый монтаж
- лёгкая крыша
- замечательная цена

Дополнительные зубцы на краю черепицы, гарантируют стабильное примыкание черепицы к обрешетке.

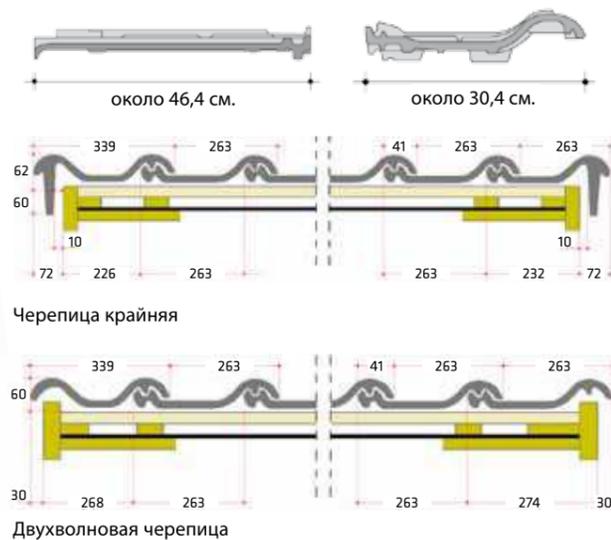

## Доступные цвета черепицы



Мадуро глазурованная

НОВИНКА



Антрацит ангобированная



Трентино ангобированная



Тобаго глазурованная



Медная ангобированная



Каштановая ангобированная

MONZAPLUS / Мадуро глазурованная



НОВИНКА

MONZAPLUS / Трентино ангобированная



MONZAPLUS / Антрацит ангобированная



MONZAPLUS / Тобаго глазурованная



MONZAPLUS / Медная ангобированная



MONZAPLUS / Каштановая ангобированная




# Bornholm

Традиционная форма  
в современном исполнении



| BORNHOLM     | LAF/FLA (мм) |     |     |     |     |     |     |
|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Уклон кровли | 30°          | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| КОНЕК        |              |     |     |     |     |     |     |
| LAF          | 40           | 40  | 35  | 35  | 30  | 30  | 30  |
| FLA          | 110          | 105 | 100 | 95  | 90  | 85  | 80  |

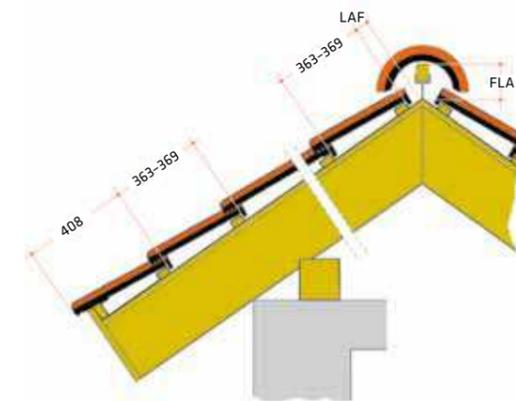

Карниз с глубоко посаженным водосточным желобом, конек с уплатнительной лентой.

(Правильный способ монтажа зависит от местоположения и чертежа крыши, по-этому может незначительно отличаться от данных представленных выше. Необходимо эти нюансы проконсультировать с квалифицированным кровельщиком.)

## Доступные цвета черепицы

### Технические данные\*

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Вес 1 шт.                      | около 3,92 кг.      |
| Общая длина                    | около 44,4 см.      |
| Общая ширина                   | около 28,2 см.      |
| Длина покрытия                 | около 36,3–36,9 см. |
| Средняя ширина покрытия        | около 22,2 см.      |
| Количество/ м <sup>2</sup>     | около 12,2–12,4 шт. |
| Минимальный угол наклона крыши | 22°                 |
| Количество/европаллета         | 240 шт.             |
| Вес полной паллеты             | около 971 кг.       |

\* Технические параметры могут незначительно изменяться

### Характерные особенности

- углубленный дугообразный изгиб
- выровненные пропорции
- большая поверхность черепицы
- быстрый монтаж



Тобаго глазуванная



Каштановая ангобирванная




Медная ангобирванная



Натурально красная



S-образная форма черепицы  
красиво волнисто смотрится  
на поверхности крыши.

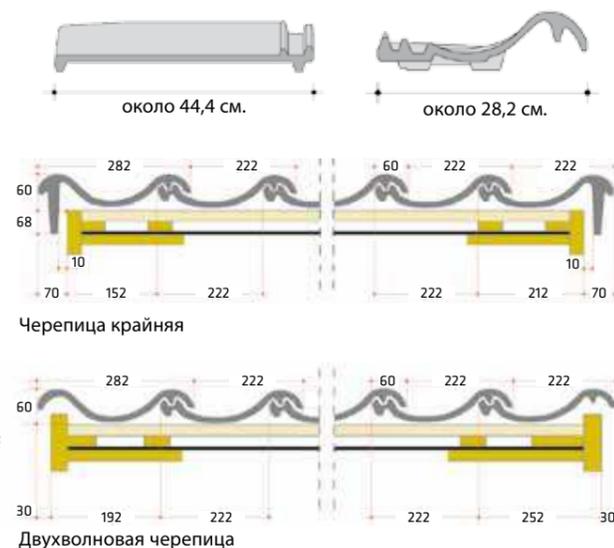

**BORNHOLM** / Тобаго глазуванная



**BORNHOLM** / Медная ангобированная



**BORNHOLM** / Каштановая ангобированная



**BORNHOLM** / Натуральная красная



# аксессуары

Система кровельных аксессуаров



|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  <p><b>/9/</b><br/>КОНЁК НАЧАЛЬНЫЙ<br/>ПОЛУКРУГЛЫЙ, БОЛЬШОЙ<br/>вес – около 3,8 кг.</p> |  <p><b>/10/</b><br/>ЧЕРЕПИЦА<br/>КЕРАМИЧЕСКАЯ АНТЕННАЯ<br/>вес – Piemont около 4,3 кг.</p> |  <p><b>/11/</b><br/>ПРОХОДНАЯ ЧЕРЕПИЦА С<br/>ФАНОВОЙ ТРУБОЙ<br/>а. грибок – вес около 4,2 кг.<br/>б. стандартная – вес около 3 кг.</p> |  <p><b>/12/</b><br/>ЧЕРЕПИЦА ½<br/>вес Piemont – около 2,5 кг.</p>  |  |
|  <p><b>/13/</b><br/>СКАМЬЯ ДЛЯ ТРУБОЧИСТА<br/>комплект 0,80 м</p>                       |  <p><b>/14/</b><br/>СКАМЬЯ ДЛЯ ТРУБОЧИСТА<br/>комплект 0,40 м</p>                          |  <p><b>/15/</b><br/>СТУПЕНЬ ДЛЯ<br/>ТРУБОЧИСТА</p>   |  <p><b>/16/</b><br/>ЗАВЕРШЕНИЕ КОНЬКА<br/>начало (а), окончание(б),<br/>вес – около 1,4/ 1,8 кг.</p>  |  <p><b>/17/</b><br/>ЛЕНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ<br/>ПРИМЫКАНИЯ / ДЫМОХОДА<br/>Alu3D ширина 300 мм</p> |
|  <p><b>/18/</b><br/>ЛЕНТА ПОД КОНЬКОВУЮ<br/>ЧЕРЕПИЦУ Alu roll<br/>ширина 300 мм</p>   |  <p><b>/19/</b><br/>ЕНДОВА<br/>ширина 500 мм</p>   |  <p><b>/20/</b><br/>СКОБА ДЛЯ ЧЕРЕПИЦЫ<br/>4×6<br/>(сечение обрешётки)</p>   |  <p><b>/21/</b><br/>ПРОТИВОСНЕЖНОЕ<br/>ОГРАЖДЕНИЕ</p>   |  <p><b>/22/</b><br/>ГРЕБЕНЬ СВЕСА КРЫШИ</p>   |
|  <p><b>/23/</b><br/>СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ</p>  |  <p><b>/24/</b><br/>ПРОЗРАЧНАЯ<br/>ЧЕРЕПИЦА<br/>MONZAplus</p>                            |  <p><b>/25/</b><br/>ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ<br/>ДЛЯ ДЫМОХОДА</p>   | <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;"><b>НОВИНКА</b></div>  <p><b>ПРОХОДНАЯ ЧЕРЕПИЦА ДЛЯ<br/>СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ</b><br/>вес – MONZAplus около 5 кг.</p> <p><b>НАКЛОННАЯ ЧЕРЕПИЦА</b><br/>вес – MONZAplus 3,3 кг.<br/>Угол 70° / 90°</p> <p><b>ПРОХОДНАЯ ЧЕРЕПИЦА<br/>Ø150 мм С<br/>ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ<br/>ТРУБОЙ</b> вес около 8,9 кг.</p> |  |

## Заводы

## Региональные представители



Производственное предприятие в г. Сьрода-Слёнска



Röben – это часть семейного концерна, изготавливающего керамические материалы уже более 160 лет. В половине XIX века были основаны фрисландские кирпичные заводы, которые положили начало сегодняшней сети современных заводов в Европе и Америке. В 1995 году в состав этой компании с богатой традицией вошли польские заводы, расположенные в городе Сьрода-Слёнска. Именно здесь был открыт самый большой и современный завод черепицы Röben в Европе. Из местных залежей глины добывают отличное сырьё для производства кирпича, клинкерной плитки, керамической черепицы и кровельных аксессуаров. Природное сырьё, новаторские технологические решения и многолетний опыт - эти факторы обеспечивают производство высококачественных строительных материалов. Таким образом мы помогаем реализовать мечты и замыслы очередных поколений инвесторов как в Польше, так и за её пределами. Благодаря керамике Röben дома обретают неповторимый климат.

**Röben. Климат здорового дома.**



**BUDOWLANA  
MARKA ROKU**

**Röben**  
Строительная марка года  
2004, 2005, 2006,  
2008, 2009, 2010, 2014  
В категории Кровельные покрытия

### УКРАИНА

Региональный представитель:  
Тарас Скуратко  
г. Львов  
тел. 0038-067-67-4-68-77  
tskuratko@roben.com.ua  
www.roben.com.ua

### ПОЛЬША

Заводы в городе Сьрода Слёнска  
Ирэнэуш Важиха  
тел. 0048-71-39-78-132  
iwarzycha@roben.pl

Светлана Поляковская  
тел. 0048-71-39-78-241  
моб. 601-312-680  
spolakowska@roben.pl


факс 0048-71-317-61-50  
www.roben.pl

PN-EN 1304: норма от января 2007 года на керамическую черепицу. Определение и спецификация изделий Анекс Б.  
У одноцветных черепиц допустима разница оттенков, являющаяся следствием процесса производства керамических изделий.  
Цвета черепицы представленные в каталоге имеют характер только визуальный и могут отличаться оттенком от действительного  
цвета продукта. Компания Röben не несет ответственности за возможное отличие действительного цвета продукта от представленного в каталоге.

Ищешь идеи  
дизайна интерьера?  
Загляни сюда!



[WWW.FACEBOOK.COM/ROBEN.POLSKA](http://WWW.FACEBOOK.COM/ROBEN.POLSKA)



01/2015



**Фабрика:**

55-300 г. Сьрода Слѣнска  
ул. Ракошицка 2, Польша  
(55 300 Środa Śląska, ul. Rakoszycka 2)  
тел. 71 39 78 100, факс 71 39 78 111  
e-mail: [biuro@roben.pl](mailto:biuro@roben.pl)

[www.roben.pl](http://www.roben.pl)